



# ELA27

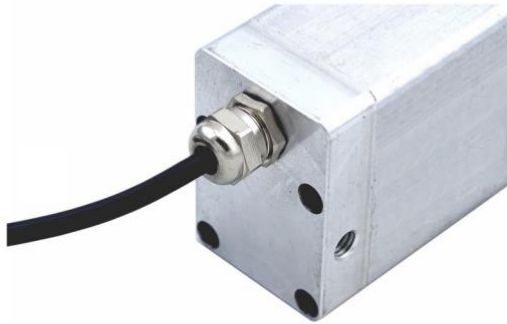

通用規格	
行程	50, 100, 150, 200, 250, 300mm
馬達電壓	24V (可客製12V)
無負載電流	0.08A
最大電流	0.80A
額定運轉率	20%
防護等級	IP65
操作環境	-20°C ~ 60°C
外觀顏色	亮銀
管身材質	鋁合金 6061
表面處理	陽極
馬達	直流有刷
減速機	行星式
磁環	內建
極限開關	電子式
過電流偵測	內建

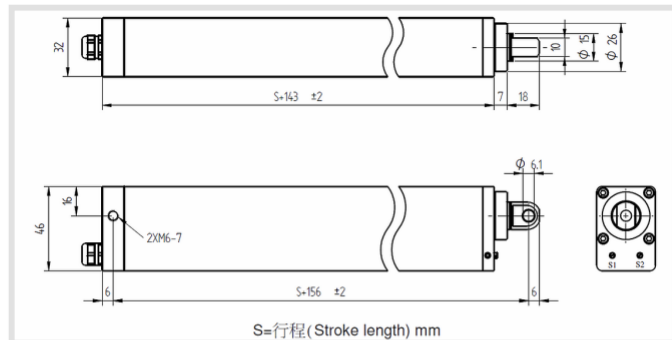

推力 / 速度對照表				
負載	12	35	50	100
最大力量	120N	350N	500N	1,000N
過載保護力量	130N	380N	550N	1,200N
最大負載速度	31.9mm/s	9.1mm/s	6.7mm/s	2.4mm/s
無負載速度	90.9mm/s	26.0mm/s	19.1mm/s	6.9mm/s
最大自鎖力量	60N	200N	270N	800N