

高端继电器/好配偶

高端继电器插座制造商 研发制造/OEM/ODM



韩规继电器底座系列

Korean specification relay base Series




18F-2Z-C6/C8
韩规继电器插座




性能参数 Performance parameters

产品型号 Product Model		18F-2Z-C6/C8	RY08-C6/C8
工作负载 Power load	电流 Current	10A	
	电压 Voltage	300VAC	
绝缘电压 Insulation voltage		2700V/S	
螺丝扭力 Screw torque		0.6N-1.0Nm	
使用环境 Temperature range		-35°C~+70°C	
螺丝大小 SCREW Thread		M3	
插拔寿命 Plug life		1X10 ⁴	
适用电线 Size of wire		min.0.5mm ² -max.2.5mm ²	
外壳塑料 Shell plastic		阻燃环保尼龙 PA66+GF20	


外形及安装尺寸 Performance parameters

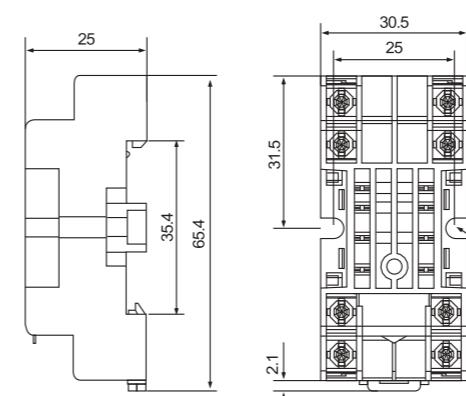

RY08-C6

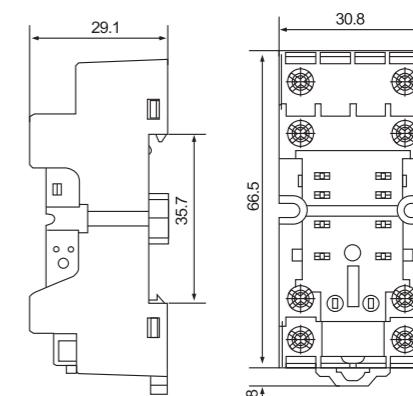

RY08-C8



YTK CO.,LTD.

<http://www.ytk-group.co.jp>

高端继电器/好配偶

18F-4Z-C6/C8


韩规继电器插座




性能参数 Performance parameters

产品型号 Product Model		18F-4Z-C6/C8	RY14-C6/C8
工作负载 Power load	电流 Current	7A	
	电压 Voltage	300VAC	
绝缘电压 Insulation voltage		2700V/S	
螺丝扭力 Screw torque		0.6N-1.0Nm	
使用环境 Temperature range		-35°C~+70°C	
螺丝大小 SCREW Thread		M3	
插拔寿命 Plug life		1X10 ⁴	
适用电线 Size of wire		min.0.5mm ² -max.2.5mm ²	
外壳塑料 Shell plastic		阻燃环保尼龙 PA66+GF20	

外形及安装尺寸 Performance parameters

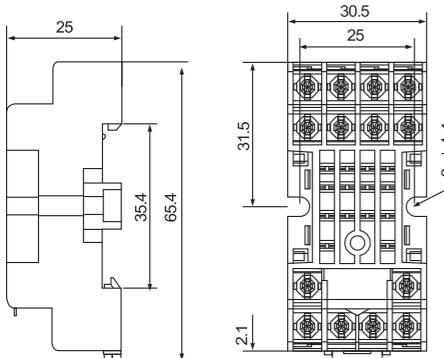

RY14A-C6

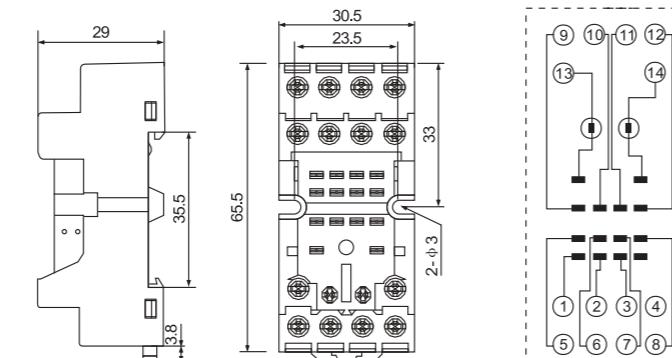

RYT14A-C8

接线图 Wiring diagram



高端继电器/好配偶

13F-2Z-C6

韩规继电器插座



盐雾48小时以上，不易生锈；采用
真空淬火处理，保持洛氏硬度29度



采用高弹性磷铜触点



加宽铜件，双触片结构，
承受大电流




全新PA66+30GF材料，环保阻燃


性能参数 Performance parameters

产品型号 Product Model		13F-2Z-C6	RT08-C6
工作负载 Power load	电流 Current	15A	
	电压 Voltage	300VAC	
绝缘电压 Insulation voltage		2000V/S	
螺丝扭力 Screw torque		0.6N-1.0Nm	
使用环境 Temperature range		-35°C~+70°C	
螺丝大小 SCREW Thread		M3.5	
插拔寿命 Plug life		1X10 ⁴	
适用电线 Size of wire		min.0.5mm ² -max.2.5mm ²	
外壳塑料 Shell plastic		阻燃环保尼龙 PA66+GF20	

外形及安装尺寸 Performance parameters

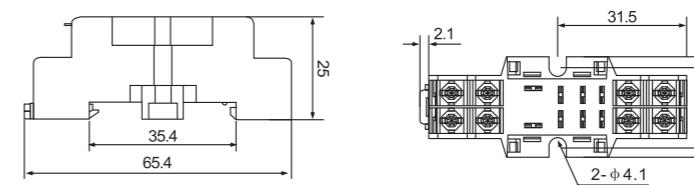

YTK CO.,LTD.

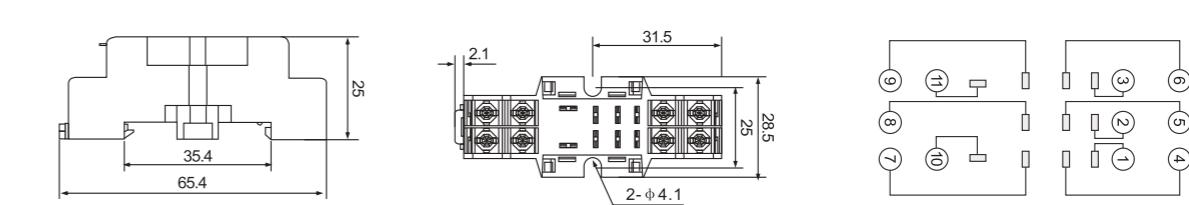

高端继电器/好配偶

13F-3Z-C6

韩规继电器插座



盐雾48小时以上，不易生锈；采用
真空淬火处理，保持洛氏硬度29度



采用高弹性磷铜触点



加宽铜件，双触片结构，
承受大电流




全新PA66+30GF材料，环保阻燃


性能参数 Performance parameters

产品型号 Product Model	13F-3Z-C6	RT11-C6
工作负载 Power load	电流 Current	15A
	电压 Voltage	300VAC
绝缘电压 Insulation voltage		2800V/S
螺丝扭力 Screw torque		0.6N-1.0Nm
使用环境 Temperature range		-40°C~+70°C
螺丝大小 SCREW Thread		M3.5
插拔寿命 Plug life		1X10 ⁴
适用电线 Size of wire		min.0.5mm ² -max.2.5mm ²
外壳塑料 Shell plastic		阻燃环保尼龙 PA66+GF20

外形及安装尺寸 Performance parameters

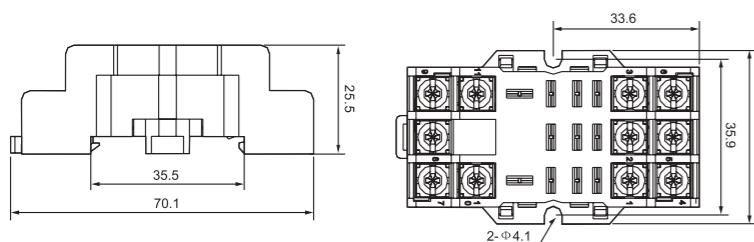

接线图 Wiring diagram



高端继电器/好配偶

13F-4Z-C6

韩规继电器插座



盐雾48小时以上，不易生锈；采用
真空淬火处理，保持洛氏硬度29度



采用高弹性磷铜触点



加宽铜件，双触片结构，
承受大电流




全新PA66+30GF材料，环保阻燃


性能参数 Performance parameters

产品型号 Product Model	13F-4Z-C6	RT14-C6
工作负载 Power load	电流 Current	15A
	电压 Voltage	300VAC
绝缘电压 Insulation voltage		2500V/S
螺丝扭力 Screw torque		0.6N-1.0Nm
使用环境 Temperature range		-40°C~+70°C
螺丝大小 SCREW Thread		M3.5
插拔寿命 Plug life		1X10 ⁴
适用电线 Size of wire		min.0.5mm ² -max.2.5mm ²
外壳塑料 Shell plastic		阻燃环保尼龙 PA66+GF20

外形及安装尺寸 Performance parameters

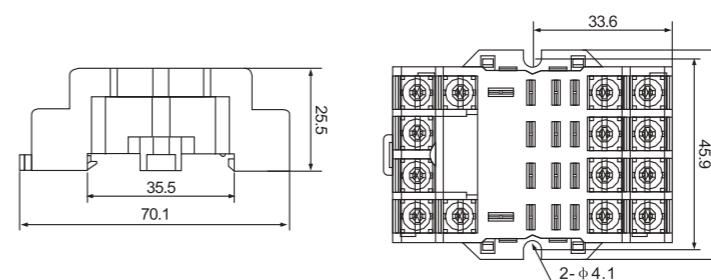

接线图 Wiring diagram



高端继电器插座制造商 研发制造/OEM/ODM



欧规继电器底座系列

European specification relay base Series



高端继电器/好配偶


14F-1Z-C2
欧规继电器插座



接线框式接线



接线方便快捷，形象美观，
方便日后维护



带起拔锁死功能，方便使用






阻断瞬间电流，保护继电器

性能参数 Performance parameters

产品型号 Product Model		14F-1Z-C2
工作负载 Power load	电流 Current	12A
	电压 Voltage	300VAC
绝缘电压 Insulation voltage		3500V/S
螺丝扭力 Screw torque		0.8N-1.2Nm
使用环境 Temperature range		-35°C~+70°C
螺丝大小 SCREW Thread		M3
插拔寿命 Plug life		1X10 ⁴
适用电线 Size of wire		min.0.5mm ² -max.2.5mm ²
外壳塑料 Shell plastic		阻燃环保PA66 +GF20

外形及安装尺寸 Performance parameters

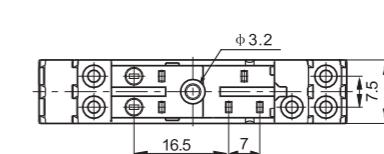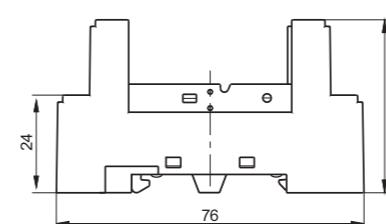

YTK CO.,LTD.

<http://www.ytk-group.co.jp>

高端继电器/好配偶

14F-2Z-C2

欧规继电器插座



接线框式接线



接线方便快捷，形象美观，方便日后维护



带起拔锁死功能，方便使用



阻断瞬间电流，保护继电器

高端继电器/好配偶

14F-1Z-C5

欧规继电器插座



接线框式接线



接线方便快捷，形象美观，方便日后维护



带起拔锁死功能，方便使用





阻断瞬间电流，保护继电器


性能参数 Performance parameters

产品型号 Product Model		14F-2Z-C2
工作负载 Power load	电流 Current	10A
	电压 Voltage	300VAC
绝缘电压 Insulation voltage		3500V/S
螺丝扭力 Screw torque		0.8N-1.2Nm
使用环境 Temperature range		-35°C~+70°C
螺丝大小 SCREW Thread		M3
插拔寿命 Plug life		1X10 ⁴
适用电线 Size of wire		min.0.5mm ² -max.2.5mm ²
外壳塑料 Shell plastic		阻燃环保PA66 +GF20

外形及安装尺寸 Performance parameters

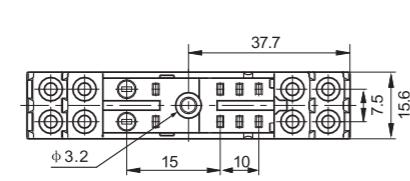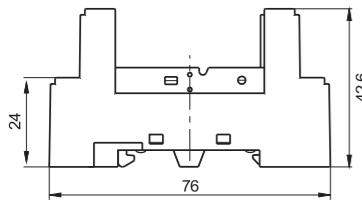



接线图 Wiring diagram




性能参数 Performance parameters

产品型号 Product Model		14F-1Z-C5
工作负载 Power load	电流 Current	15A
	电压 Voltage	300VAC
绝缘电压 Insulation voltage		3500V/S
螺丝扭力 Screw torque		0.8N-1.2Nm
使用环境 Temperature range		-35°C~+70°C
螺丝大小 SCREW Thread		M3
插拔寿命 Plug life		1X10 ⁴
适用电线 Size of wire		min.0.5mm ² -max.2.5mm ²
外壳塑料 Shell plastic		阻燃环保PA66 +GF20

外形及安装尺寸 Performance parameters

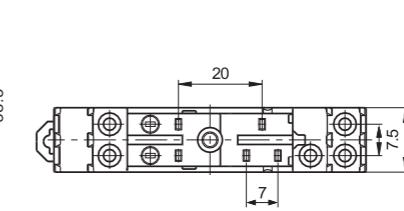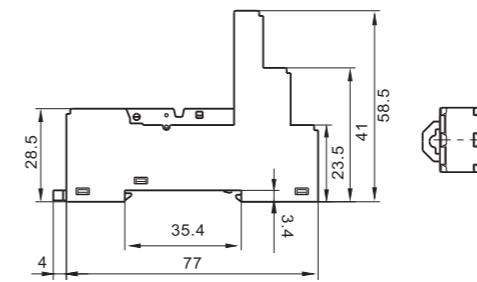

接线图 Wiring diagram

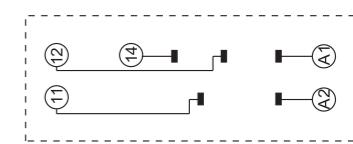

YTK CO.,LTD.

<http://www.ytk-group.co.jp>

高端继电器/好配偶

14F-2Z-C5

欧规继电器插座



接线框式接线




接线方便快捷，形象美观，
方便日后维护



带起拔锁死功能，方便使用



阻断瞬间电流，保护继电器

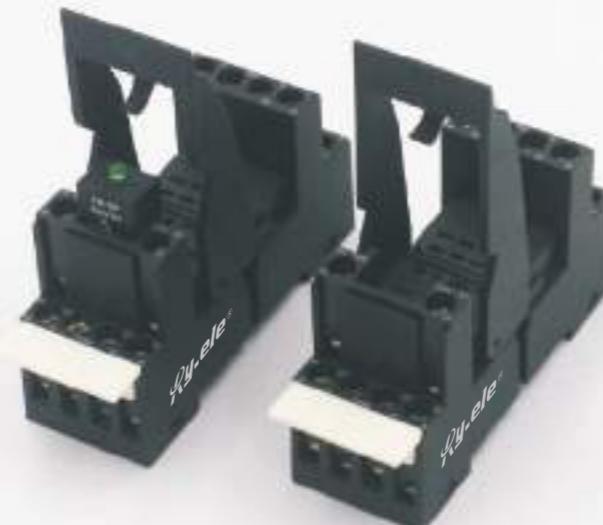

接线框式接线



标记每一个继电器所连接的线路



带起拔锁死功能，方便使用




阻断瞬间电流，保护继电器


性能参数 Performance parameters

产品型号 Product Model		14F-2Z-C5
工作负载 Power load	电流 Current	15A
	电压 Voltage	300VAC
绝缘电压 Insulation voltage		3500V/S
螺丝扭力 Screw torque		0.8N-1.2Nm
使用环境 Temperature range		-35°C~+70°C
螺丝大小 SCREW Thread		M3
插拔寿命 Plug life		1X10 ⁴
适用电线 Size of wire		min.0.5mm ² -max.2.5mm ²
外壳塑料 Shell plastic		阻燃环保PA66 +GF20

外形及安装尺寸 Performance parameters

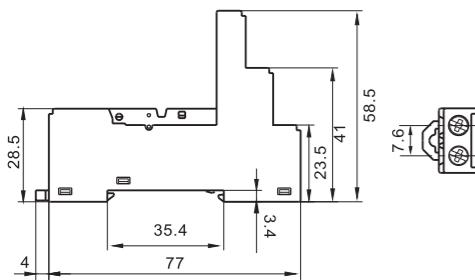


接线图 Wiring diagram

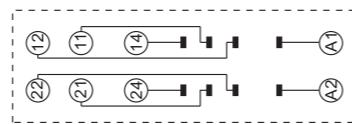


性能参数 Performance parameters

产品型号 Product Model		18F-2Z/4Z-C4
工作负载 Power load	电流 Current	10A
	电压 Voltage	300VAC
绝缘电压 Insulation voltage		3500V/S
螺丝扭力 Screw torque		0.8N-1.2Nm
使用环境 Temperature range		-35°C~+70°C
螺丝大小 SCREW Thread		M3
插拔寿命 Plug life		1X10 ⁴
适用电线 Size of wire		min.0.5mm ² -max.2.5mm ²
外壳塑料 Shell plastic		阻燃环保PA66 +GF20

外形及安装尺寸 Performance parameters

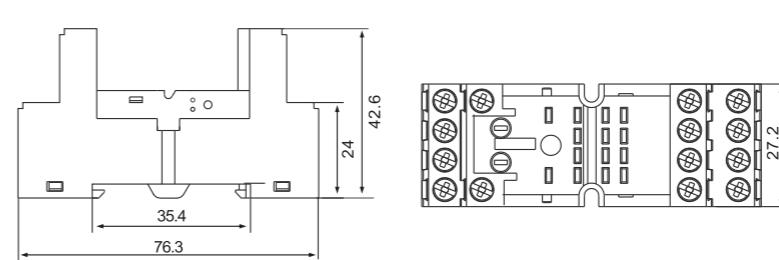

接线图 Wiring diagram



YTK CO.,LTD.

<http://www.ytk-group.co.jp>

高端继电器/好配偶

18F-2Z/4Z-C5

欧规继电器插座



接线框式接线



标记每一个继电器所连接的线路



带起拔锁死功能，方便使用




阻断瞬间电流，保护继电器


性能参数 Performance parameters

产品型号 Product Model		18F-2Z/4Z-C5
工作负载 Power load	电流 Current	10A
	电压 Voltage	300VAC
绝缘电压 Insulation voltage		3500V/S
螺丝扭力 Screw torque		0.8N-1.2Nm
使用环境 Temperature range		-35°C~+70°C
螺丝大小 SCREW Thread		M3
插拔寿命 Plug life		1X10 ⁴
适用电线 Size of wire		min.0.5mm ² -max.2.5mm ²
外壳塑料 Shell plastic		阻燃环保PA66 +GF20

外形及安装尺寸 Performance parameters

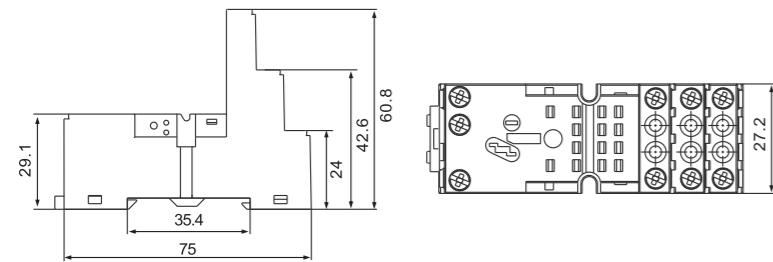

接线图 Wiring diagram

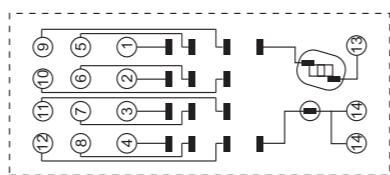

高端继电器插座制造商 研发制造/OEM/ODM



时控、温控继电器插座系列

Time Control, temperature control relay socket Series



高端继电器/好配偶

10F-2Z-C1/C2



时控、温控继电器插座





性能参数 Performance parameters

产品型号 Product Model		10F-2Z-C1/C2	PF083A/PF083A-E
工作负载 Power load	电流 Current	12A	
	电压 Voltage	300VAC	
绝缘电压 Insulation voltage		2700V/S	
螺丝扭力 Screw torque		0.6N-1.0Nm	
使用环境 Temperature range		-40°C~+70°C	
螺丝大小 SCREW Thread		M3.5	
插拔寿命 Plug life		1X10 ⁴	
适用电线 Size of wire		min.0.5mm ² -max.2.5mm ²	
外壳塑料 Shell plastic		阻燃环保尼龙 PA66+GF20	

外形及安装尺寸 Performance parameters

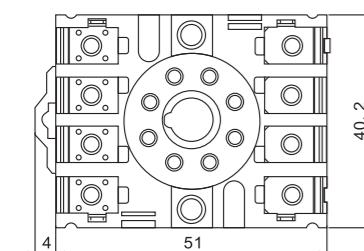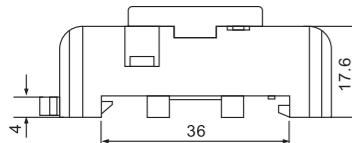


PF083A

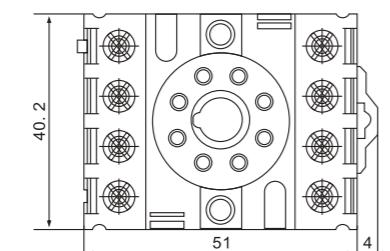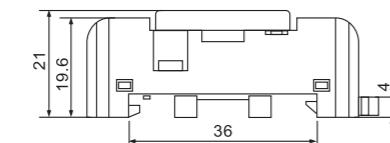

PF083A-E

接线图 Wiring diagram



高端继电器/好配偶

PF113A

时控、温控继电器插座



盐雾48小时以上，不易生锈；采用
真空淬火处理，保持洛氏硬度29度



采用高筋铜



自动锁紧螺丝




全新PA66+30GF材料，环保阻燃


性能参数 Performance parameters

产品型号 Product Model		PF113A
工作负载 Power load	电流 Current	12A
	电压 Voltage	300VAC
绝缘电压 Insulation voltage		2700V/S
螺丝扭力 Screw torque		0.8N-1.2Nm
使用环境 Temperature range		-35°C~+70°C
螺丝大小 SCREW Thread		M3.5
插拔寿命 Plug life		1X10 ⁴
适用电线 Size of wire		min.0.5mm ² -max.2.5mm ²
外壳塑料 Shell plastic		阻燃环保PA66 +GF20

外形及安装尺寸 Performance parameters

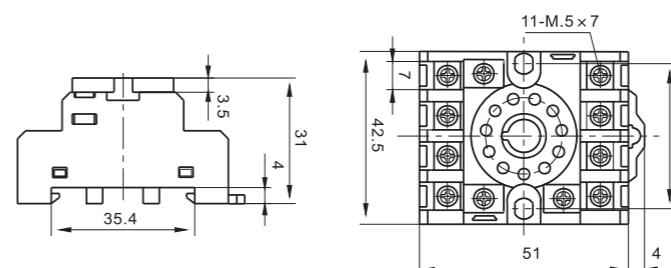

接线图 Wiring diagram



高端继电器/好配偶

PF085A

时控、温控继电器插座



盐雾48小时以上，不易生锈；采用
真空淬火处理，保持洛氏硬度29度



采用高筋铜



自动锁紧螺丝



全新PA66+30GF材料，环保阻燃

高端继电器/好配偶

P3G-08

时控、温控继电器插座



盐雾48小时以上，不易生锈；采用
真空淬火处理，保持洛氏硬度29度



采用高筋铜



自动锁紧螺丝




全新PA66+30GF材料，环保阻燃


性能参数 Performance parameters

产品型号 Product Model		PF085A
工作负载 Power load	电流 Current	12A
	电压 Voltage	300VAC
绝缘电压 Insulation voltage		2700V/S
螺丝扭力 Screw torque		0.8N-1.2Nm
使用环境 Temperature range		-35°C~+70°C
螺丝大小 SCREW Thread		M3.5
插拔寿命 Plug life		1X10 ⁴
适用电线 Size of wire		min.0.5mm ² -max.2.5mm ²
外壳塑料 Shell plastic		阻燃环保PA66 +GF20

外形及安装尺寸 Performance parameters

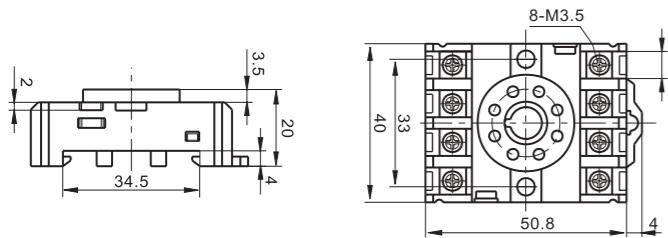


接线图 Wiring diagram




性能参数 Performance parameters

产品型号 Product Model		P3G-08
工作负载 Power load	电流 Current	12A
	电压 Voltage	300VAC
绝缘电压 Insulation voltage		2500V/S
螺丝扭力 Screw torque		0.8N-1.2Nm
使用环境 Temperature range		-40°C~+70°C
螺丝大小 SCREW Thread		M3.5
插拔寿命 Plug life		1X10 ⁴
适用电线 Size of wire		min.0.5mm ² -max.1.5mm ²
外壳塑料 Shell plastic		阻燃环保PA66 +GF20

外形及安装尺寸 Performance parameters

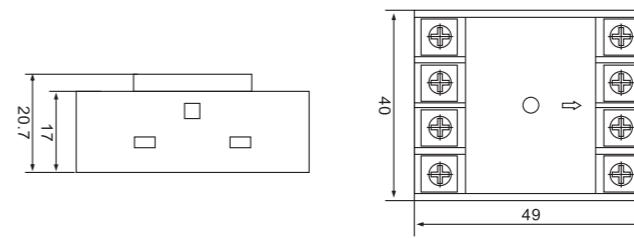

接线图 Wiring diagram



YTK CO.,LTD.

<http://www.ytk-group.co.jp>

高端继电器/好配偶

P2CF-08

时控、温控继电器插座



盐雾48小时以上，不易生锈；采用
真空淬火处理，保持洛氏硬度29度



采用高筋铜



自动锁紧螺丝



全新PA66+30GF材料，环保阻燃



高端继电器/好配偶

10F-2Z-C4

时控、温控继电器插座



盐雾48小时以上，不易生锈；采用
真空淬火处理，保持洛氏硬度29度



采用高筋铜



自动锁紧螺丝





全新PA66+30GF材料，环保阻燃


性能参数 Performance parameters

产品型号 Product Model		P2CF-08
工作负载 Power load	电流 Current	12A
	电压 Voltage	300VAC
绝缘电压 Insulation voltage		2700V/S
螺丝扭力 Screw torque		0.8N-1.2Nm
使用环境 Temperature range		-40°C~+70°C
螺丝大小 SCREW Thread		M3.5
插拔寿命 Plug life		1X10 ⁴
适用电线 Size of wire		min.0.5mm ² -max.2.5mm ²
外壳塑料 Shell plastic		阻燃环保PA66 +GF20

外形及安装尺寸 Performance parameters

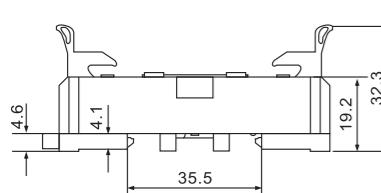


接线图 Wiring diagram




性能参数 Performance parameters

产品型号 Product Model		10F-2Z-C4
工作负载 Power load	电流 Current	15A
	电压 Voltage	300VAC
绝缘电压 Insulation voltage		2500V/S
螺丝扭力 Screw torque		0.8N-1.2Nm
使用环境 Temperature range		-35°C~+70°C
螺丝大小 SCREW Thread		M3
插拔寿命 Plug life		1X10 ⁴
适用电线 Size of wire		min.0.5mm ² -max.2.5mm ²
外壳塑料 Shell plastic		阻燃环保PA66 +GF20

外形及安装尺寸 Performance parameters

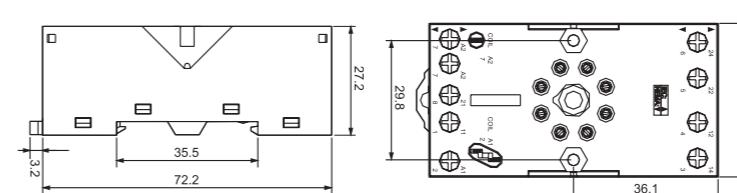

接线图 Wiring diagram

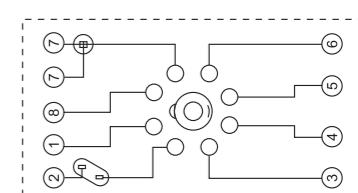

YTK CO.,LTD.

<http://www.ytk-group.co.jp>