

Contents

产品目录

组合插座系列	01~06
RY4N-16P组合插座	02
RY4N-16P-S组合插座	03
RY4N-G5NB组合插座	04
RY4N-G6B-4BND组合插座	05
P7SA-10F-ND安全继电器插座	06
超薄型底座系列	07~09
RY41F-1Z-C2超薄型底座	08
RY41F-1Z-C4超薄型底座	09
窄型继电器插座系列	10~14
RY1S-05B继电器插座	11
RY2S-05B继电器插座	12
RY1S-05E继电器插座	13
RY2S-05E继电器插座	14
日规继电器插座系列	15~21
PYF08A、PYF08A-E继电器插座	16
PYF11A、PYF11A-E继电器插座	17
PYF14A、PYF14A-E继电器插座	18
PTF08A、PTF08A-E继电器插座	19
PTF08A2、PTF08A-E2继电器插座	20
PTF14A、PTF14A-E继电器插座	21
韩规继电器底座系列	22~27
RY08-C6/C8继电器插座	23
RY14-C6/C8继电器插座	24
RT08-C6继电器插座	25
RT11-C6继电器插座	26
RT14-C6继电器插座	27
欧规继电器插座系列	28~34
14F-1Z-C2继电器插座	29
14F-2Z-C2继电器插座	30
14F-1Z-C5继电器插座	31
14F-2Z-C5继电器插座	32
18F-2Z/4Z-C4继电器插座	33
18F-2Z/4Z-C5继电器插座	34
时控 温控继电器插座系列	35~42
PF083A、PF083A-E继电器插座	36
PF113A继电器插座	37
PF085A继电器插座	38
P3G-08继电器插座	39
P2CF-08继电器插座	40
10F-2Z-C4继电器插座	41
10F-3Z-C4继电器插座	42
大功率插座系列	43~46
JQ30F大功率插座	44
JQ38F大功率插座	45
FS-101、RF-32K熔断器底座	46
PCB焊脚继电器插座系列	47~56
14F-1Z/2Z-A1继电器插座	48
18F-2Z/4Z-A1继电器插座	49
13F-2Z/4Z-A1继电器插座	50
SJ1S/2S-61继电器插座	51
SJ1S/2S-61-S继电器插座	52
RY4N-1A继电器插座	53
RY4N-1A-S/G5NB-1A-S继电器插座	54
14F-1Z/2Z-A3继电器插座	55
RY41F-A1继电器插座	56
继电器模组系列	57~62
RY1S-4/8NP继电器模组	58
RY2S-4/8NP继电器模组	59
RYG2R1-4/8NP继电器模组	60
RYG2R2-4/8NP继电器模组	61
RY1A-4/8NP继电器模组	62
小型继电器系列	63~67
RY1S/2S小型继电器	64
RY2N/4N小型继电器	65
RY2L小型继电器	66
RY16P-3124小型信号继电器	67
短接条系列	68~69


リレー&ソケット関係

研发制造/OEM/ODM



组合插座系列


Combination socket Series

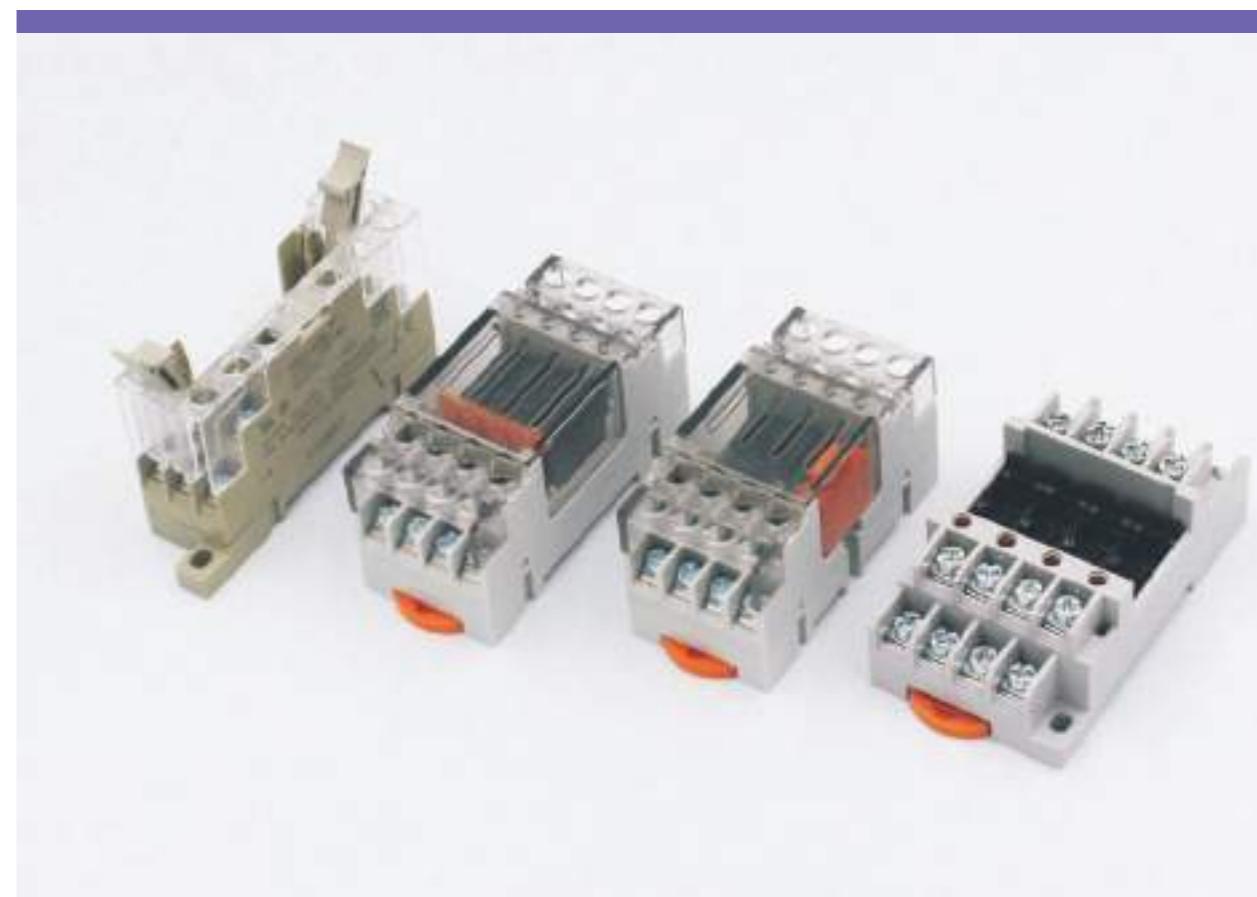

高端继电器/好配偶

RY4N-16P

组合插座

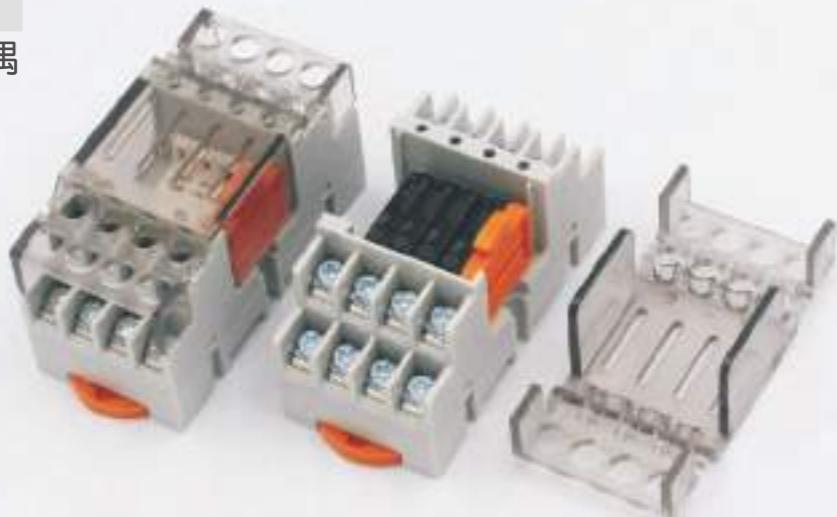

可配宏发继电器或松下继电器



单开四路，一对一控制



起拔继电器，方便更换



PC合金材料，环保阻燃

高端继电器/好配偶

RY4N-16P-S

组合插座



可配宏发继电器或松下继电器



单开四路，一对一控制



带起拔锁死功能，方便使用





PC合金材料，环保阻燃


性能参数 Performance parameters

产品型号 Product Model		RY4N-16P
工作负载 Power load	电流 Current	5A
	电压 Voltage	300VAC
绝缘电压 Insulation voltage		2500V/S
螺丝扭力 Screw torque		0.8N-1.2Nm
使用环境 Temperature range		-40°C~+70°C
螺丝大小 SCREW Thread		M3
插拔寿命 Plug life		1X10 ⁴
适用电线 Size of wire		min.0.5mm ² -max.1.5mm ²
外壳塑料 Shell plastic		阻燃环保PC+ABS +GF20

外形及安装尺寸 Performance parameters

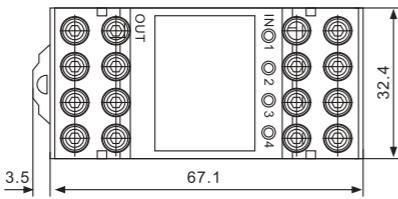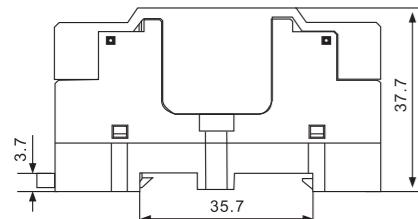



接线图 Wiring diagram




性能参数 Performance parameters

产品型号 Product Model		RY4N-16P-S
工作负载 Power load	电流 Current	5A
	电压 Voltage	300VAC
绝缘电压 Insulation voltage		2500V/S
螺丝扭力 Screw torque		0.8N-1.2Nm
使用环境 Temperature range		-40°C~+70°C
螺丝大小 SCREW Thread		M3
插拔寿命 Plug life		1X10 ⁴
适用电线 Size of wire		min.0.5mm ² -max.2.5mm ²
外壳塑料 Shell plastic		阻燃环保PC+ABS +GF20

外形及安装尺寸 Performance parameters

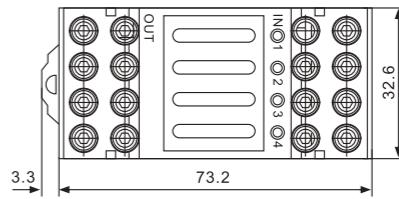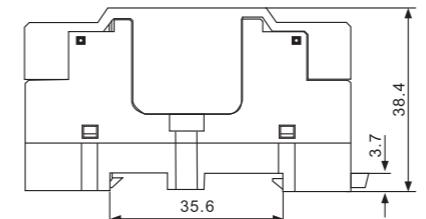

接线图 Wiring diagram



高端继电器/好配偶

RY4N-G5NB 组合插座



单开四路，一对一控制

带起拔锁死功能，方便使用



配合使用OMRON-5-1-继电器

PC合金材料，环保阻燃


性能参数 Performance parameters

产品型号 Product Model		RY4N-G5NB
工作负载 Power load	电流 Current	5A
	电压 Voltage	300VAC
绝缘电压 Insulation voltage		2500V/S
螺丝扭力 Screw torque		0.8N-1.2Nm
使用环境 Temperature range		-40°C~+70°C
螺丝大小 SCREW Thread		M3
插拔寿命 Plug life		1X10 ⁴
适用电线 Size of wire		min.0.5mm ² -max.1.5mm ²
外壳塑料 Shell plastic		阻燃环保PC+ABS +GF20

外形及安装尺寸 Performance parameters

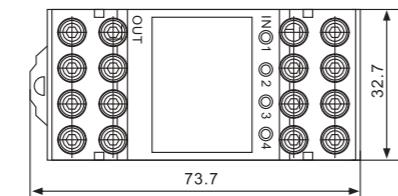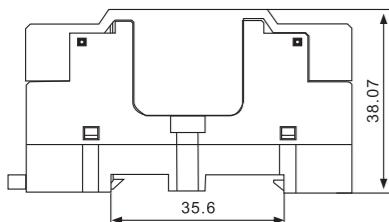

接线图 Wiring diagram



高端继电器/好配偶

G6B-4BND 组合插座



盐雾48小时以上，不易生锈，采用
真空淬火处理，保持洛氏硬度29度

单开四路，一对一控制




原装进口欧姆龙继电器

PC合金材料，环保阻燃

性能参数 Performance parameters

产品型号 Product Model		G6B-4BND
工作负载 Power load	电流 Current	6A
	电压 Voltage	300VAC
绝缘电压 Insulation voltage		3500V/S
螺丝扭力 Screw torque		0.8N-1.2Nm
使用环境 Temperature range		-35°C~+70°C
螺丝大小 SCREW Thread		M3.5
插拔寿命 Plug life		1X10 ⁴
适用电线 Size of wire		min.0.5mm ² -max.2.5mm ²
外壳塑料 Shell plastic		阻燃环保PC+ABS +GF20

外形及安装尺寸 Performance parameters

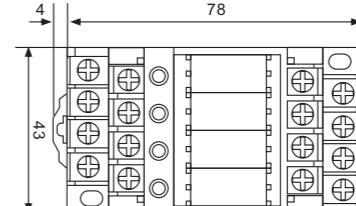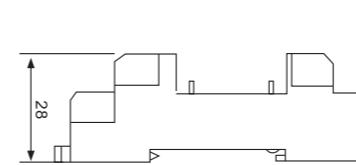

高端继电器/好配偶

P7SA-10F-ND


安全继电器插座




性能参数 Performance parameters

产品型号 Product Model		P7SA-10F-ND
工作负载 Power load	电流 Current	6A
	电压 Voltage	250VAC/30VDC
绝缘电压 Insulation voltage		1500V/S
螺丝扭力 Screw torque		0.8N-1.2Nm
使用环境 Temperature range		-40°C~+85°C
螺丝大小 SCREW Thread		M3
插拔寿命 Plug life		1X10 ⁵
适用电线 Size of wire		min.0.5mm ² -max.1.5mm ²
外壳塑料 Shell plastic		阻燃环保PC+ABS +GF20

外形及安装尺寸 Performance parameters

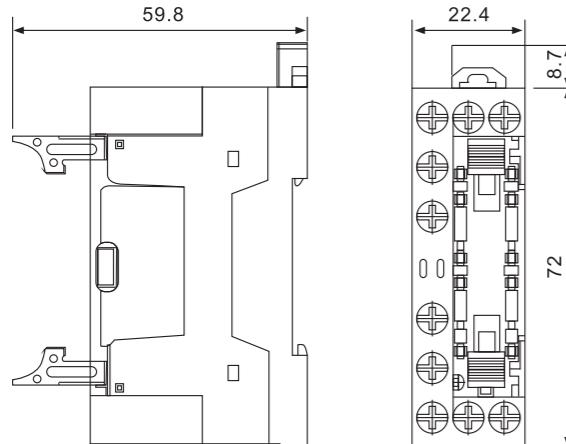

接线图 Wiring diagram

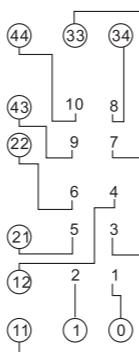


高端继电器插座制造商
研发制造/OEM/ODM



超薄型底座系列


Ultra-thin base Series

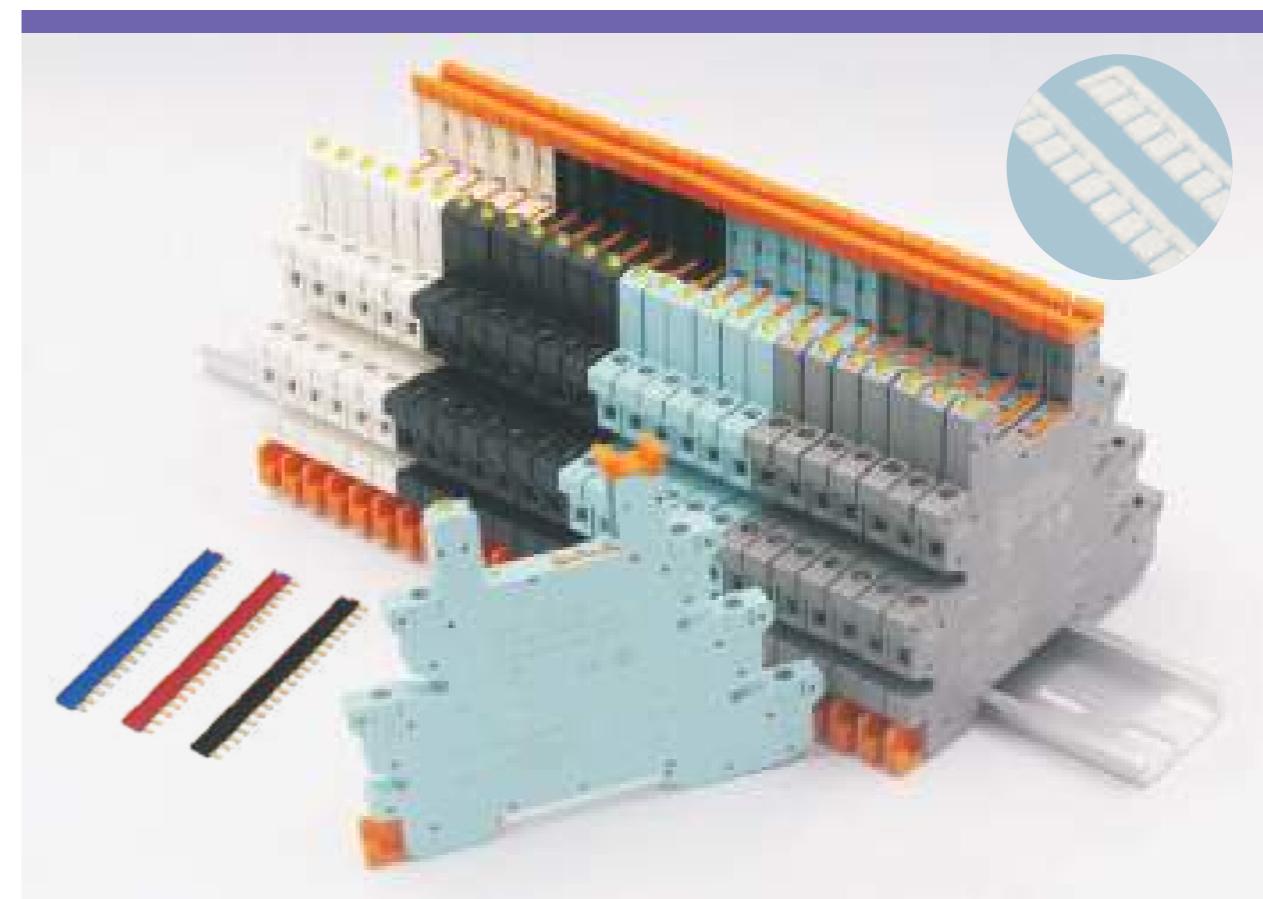

高端继电器/好配偶

RY41F-1Z-C2

超薄型底座

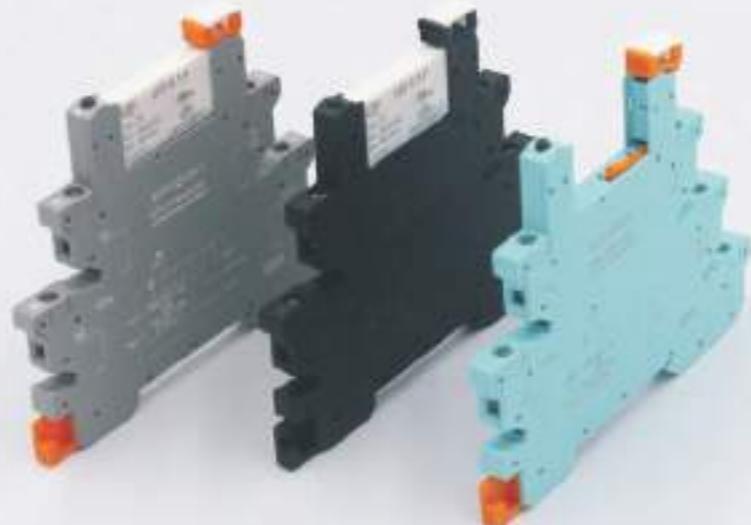

配宏发继电器



标记每一个继电器所连接的线路



接线方便快捷, 形象美观,
方便日后维护




全新PA66+30GF材料, 环保阻燃


性能参数 Performance parameters

产品型号 Product Model		RY41F-1Z-C2
工作负载 Power load	电流 Current	6A
	电压 Voltage	300VAC
绝缘电压 Insulation voltage		2500V/S
螺丝扭力 Screw torque		0.8N-1.2Nm
使用环境 Temperature range		-40°C~+70°C
螺丝大小 SCREW Thread		M3
插拔寿命 Plug life		1×10 ⁴
适用电线 Size of wire		min.0.5mm ² -max.1.5mm ²
外壳塑料 Shell plastic		阻燃环保PA66 +GF20

外形及安装尺寸 Performance parameters

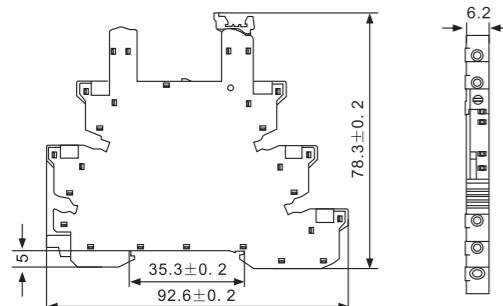

接线图 Wiring diagram

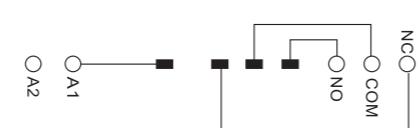

卡簧式



高端继电器/好配偶

RY41F-1Z-C4

超薄型底座




配宏发继电器



标记每一个继电器所连接的线路



接线方便快捷, 形象美观,
方便日后维护




卡簧式, 免螺丝接丝


性能参数 Performance parameters

产品型号 Product Model		RY41F-1Z-C4
工作负载 Power load	电流 Current	6A
	电压 Voltage	300VAC
绝缘电压 Insulation voltage		2500V/S
螺丝扭力 Screw torque		0.8N-1.2Nm
使用环境 Temperature range		-40°C~+70°C
螺丝大小 SCREW Thread		M3
插拔寿命 Plug life		1×10 ⁴
适用电线 Size of wire		min.0.5mm ² -max.1.5mm ²
外壳塑料 Shell plastic		阻燃环保PA66 +GF20

外形及安装尺寸 Performance parameters

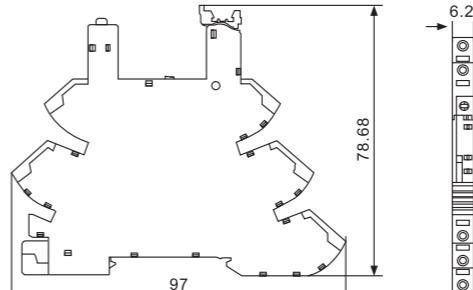

接线图 Wiring diagram

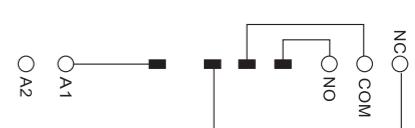

高端继电器/好配偶

157F-1Z-C1
窄型继电器插座


高端继电器插座制造商
研发制造/OEM/ODM




窄型继电器插座系列 Narrow relay socket Series



接线方便快捷，形象美观，
方便日后维护



宽度15.6，适合狭小空间使用



带起拔锁死功能，方便使用






采用PBT环保阻燃材料

性能参数 Performance parameters

产品型号 Product Model	RY1S-05B	157F-1Z-C1
工作负载 Power load	电流 Current	12A
	电压 Voltage	300VAC
绝缘电压 Insulation voltage		2500V/S
螺丝扭力 Screw torque		0.8N·1.2Nm
使用环境 Temperature range		-40°C~+70°C
螺丝大小 SCREW Thread		M3
插拔寿命 Plug life		1×10 ⁴
适用电线 Size of wire		min.0.5mm ² -max.2.5mm ²
外壳塑料 Shell plastic		阻燃环保PBT +GF20

外形及安装尺寸 Performance parameters

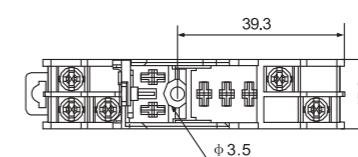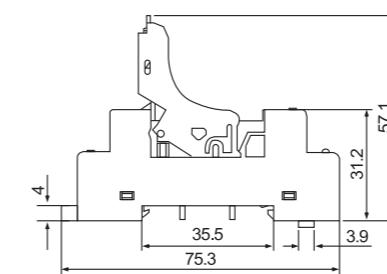

YTK CO.,LTD.

<http://www.ytk-group.co.jp>

高端继电器/好配偶

157F-2Z-C1

窄型继电器插座



接线方便快捷，形象美观，
方便日后维护



宽度15.6，适合狭小空间使用



带起拔锁死功能，方便使用





采用PBT环保阻燃材料


性能参数 Performance parameters

产品型号 Product Model		RY2S-05B	157F-2Z-C1
工作负载 Power load	电流 Current	8A	
	电压 Voltage	300VAC	
绝缘电压 Insulation voltage		2500V/S	
螺丝扭力 Screw torque		0.8N-1.2Nm	
使用环境 Temperature range		-40°C~+70°C	
螺丝大小 SCREW Thread		M3	
插拔寿命 Plug life		1X10 ⁴	
适用电线 Size of wire		min.0.5mm ² -max.2.5mm ²	
外壳塑料 Shell plastic		阻燃环保PBT +GF20	

外形及安装尺寸 Performance parameters

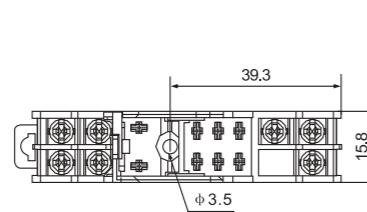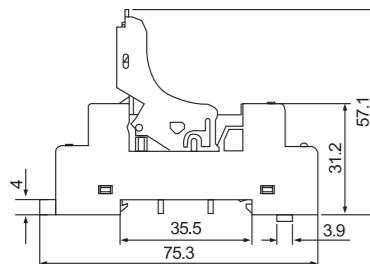

接线图 Wiring diagram

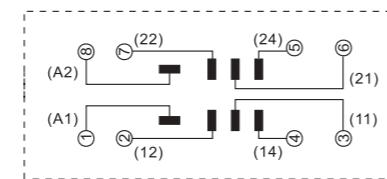

高端继电器/好配偶

157F-1Z-C2

窄型继电器插座



接线方便快捷，形象美观，
方便日后维护



宽度15.6，适合狭小空间使用



带起拔锁死功能，方便使用






采用PBT环保阻燃材料

性能参数 Performance parameters

产品型号 Product Model		RY1S-05E	157F-1Z-C2
工作负载 Power load	电流 Current	12A	
	电压 Voltage	300VAC	
绝缘电压 Insulation voltage		2500V/S	
螺丝扭力 Screw torque		0.8N-1.2Nm	
使用环境 Temperature range		-40°C~+70°C	
螺丝大小 SCREW Thread		M3	
插拔寿命 Plug life		1X10 ⁴	
适用电线 Size of wire		min.0.5mm ² -max.2.5mm ²	
外壳塑料 Shell plastic		阻燃环保PBT +GF20	

外形及安装尺寸 Performance parameters

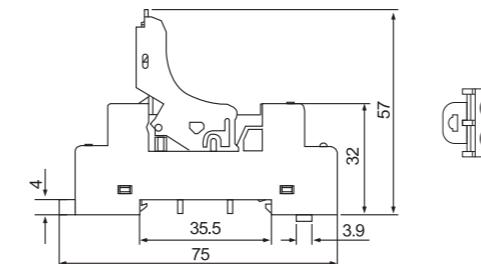

高端继电器/好配偶

157F-2Z-C2

窄型继电器插座



接线方便快捷，形象美观，
方便日后维护



宽度15.6，适合狭小空间使用



带起拔锁死功能，方便使用




采用PBT环保阻燃材料


性能参数 Performance parameters

产品型号 Product Model		RY2S-05E	157F-2Z-C2
工作负载 Power load	电流 Current	8A	
	电压 Voltage	300VAC	
绝缘电压 Insulation voltage		2500V/S	
螺丝扭力 Screw torque		0.8N-1.2Nm	
使用环境 Temperature range		-40°C~+70°C	
螺丝大小 SCREW Thread		M3	
插拔寿命 Plug life		1X10 ⁴	
适用电线 Size of wire		min.0.5mm ² -max.2.5mm ²	
外壳塑料 Shell plastic		阻燃环保PBT +GF20	


外形及安装尺寸 Performance parameters

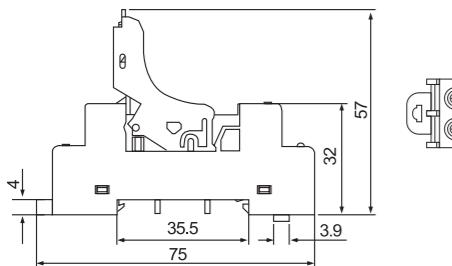

接线图 Wiring diagram

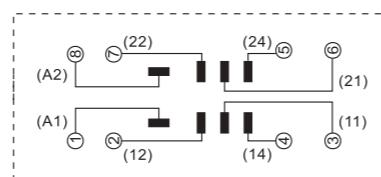


高端继电器插座制造商 研发制造/OEM/ODM



日规继电器插座系列

Japanese specification relay socket Series

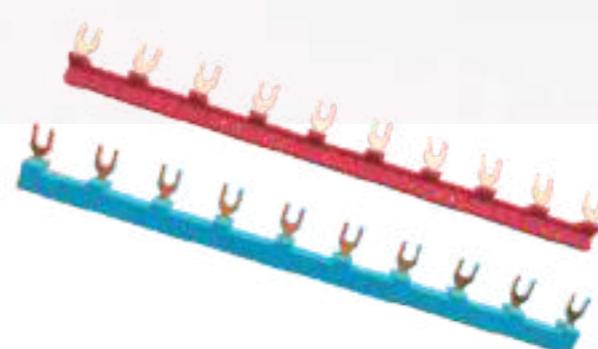

高端继电器/好配偶

18F-2Z-C1/C2


日规继电器插座



性能参数 Performance parameters


产品型号 Product Model		PYF08A/PYF08A-E	18F-2Z-C1/C2
工作负载 Power load	电流 Current	10A	
	电压 Voltage	300VAC	
绝缘电压 Insulation voltage			2500V/S
螺丝扭力 Screw torque			0.6N-1.0Nm
使用环境 Temperature range			-40°C~+70°C
螺丝大小 SCREW Thread			M3
插拔寿命 Plug life			1X10 ⁴
适用电线 Size of wire			min.0.5mm ² -max.2.5mm ²
外壳塑料 Shell plastic			阻燃环保尼龙 PA66+GF20

外形及安装尺寸 Performance parameters

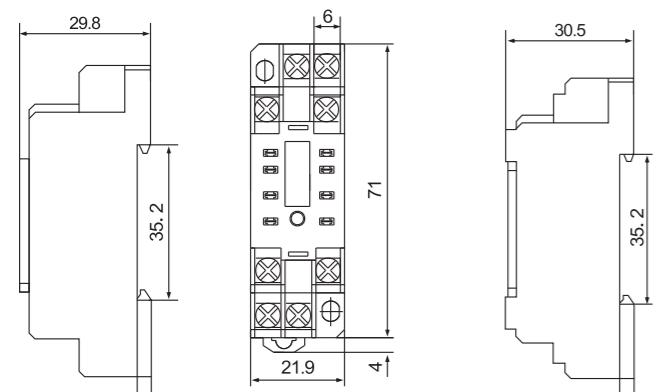

PYF08A

接线图 Wiring diagram



PYF08A-E

高端继电器/好配偶

18F-3Z-C1/C2


日规继电器插座



性能参数 Performance parameters


产品型号 Product Model		PYF11A/PYF11A-E	18F-3Z-C1/C2
工作负载 Power load	电流 Current	7A	
	电压 Voltage	250VAC	
绝缘电压 Insulation voltage			2500V/S
螺丝扭力 Screw torque			0.6N-1.0Nm
使用环境 Temperature range			-40°C~+70°C
螺丝大小 SCREW Thread			M3
插拔寿命 Plug life			1X10 ⁴
适用电线 Size of wire			min.0.5mm ² -max.2.5mm ²
外壳塑料 Shell plastic			阻燃环保尼龙 PA66+GF20

外形及安装尺寸 Performance parameters

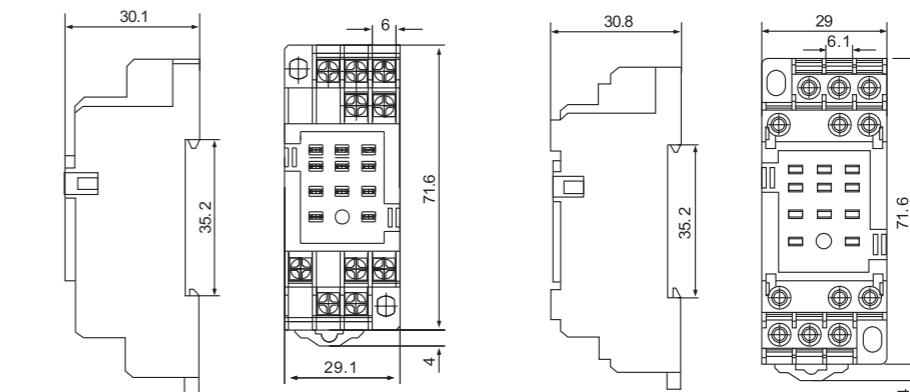

PYF11A-E

接线图 Wiring diagram



YTK CO.,LTD.

<http://www.ytk-group.co.jp>

高端继电器/好配偶

18F-4Z-C1/C2


日规继电器插座



性能参数 Performance parameters

产品型号 Product Model		PYF14A/PYF14A-E	18F-4Z-C1/C2
工作负载 Power load	电流 Current	7A	
	电压 Voltage	250VAC	
绝缘电压 Insulation voltage			2500V/S
螺丝扭力 Screw torque			0.6N-1.0Nm
使用环境 Temperature range			-40°C~+70°C
螺丝大小 SCREW Thread			M3
插拔寿命 Plug life			1X10 ⁴
适用电线 Size of wire			min.0.5mm ² -max.2.5mm ²
外壳塑料 Shell plastic			阻燃环保尼龙 PA66+GF20

外形及安装尺寸 Performance parameters

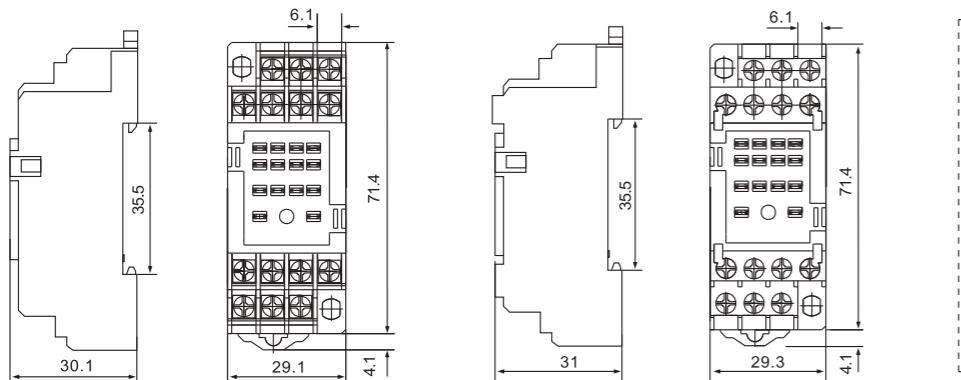

PYF14A

PYF14A-E

高端继电器/好配偶

13F-2Z-C1/C2


日规继电器插座



性能参数 Performance parameters

产品型号 Product Model		PTF08A/PTF08A-E	13F-2Z-C1/C2
工作负载 Power load	电流 Current	15A	
	电压 Voltage	300VAC	
绝缘电压 Insulation voltage			2500V/S
螺丝扭力 Screw torque			0.6N-1.0Nm
使用环境 Temperature range			-40°C~+70°C
螺丝大小 SCREW Thread			M3
插拔寿命 Plug life			1X10 ⁴
适用电线 Size of wire			min.0.5mm ² -max.2.5mm ²
外壳塑料 Shell plastic			阻燃环保尼龙 PA66+GF20

外形及安装尺寸 Performance parameters

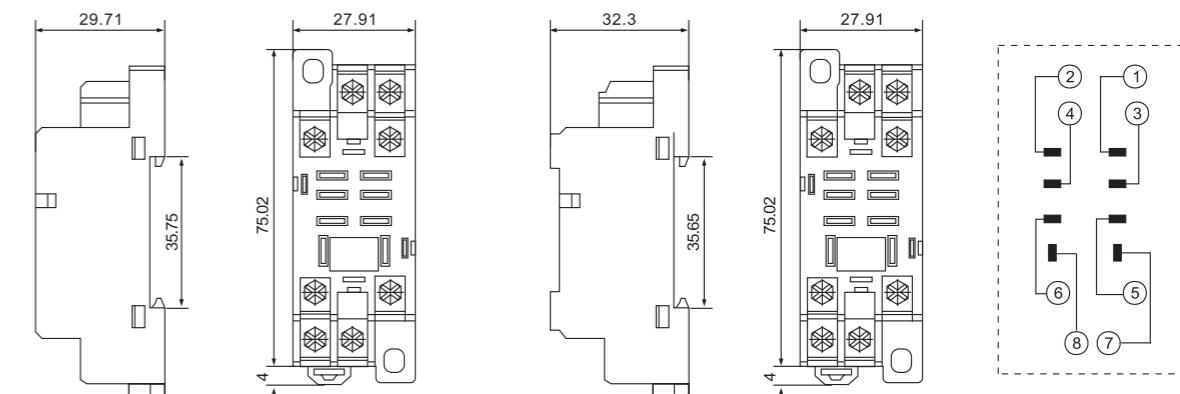

PTF08A

PTF08A-E

YTK CO.,LTD.

<http://www.ytk-group.co.jp>

高端继电器/好配偶

13F-2Z-C1/C2-2


日规继电器插座




性能参数 Performance parameters

产品型号 Product Model		PTF08A2/PTF08A-E2	13F-2Z-C1/C2-2
工作负载 Power load	电流 Current	12A	
	电压 Voltage	300VAC	
绝缘电压 Insulation voltage		2500V/S	
螺丝扭力 Screw torque		0.6N-1.0Nm	
使用环境 Temperature range		-40°C~+70°C	
螺丝大小 SCREW Thread		M3.5	
插拔寿命 Plug life		1X10 ⁴	
适用电线 Size of wire		min.0.5mm ² -max.1.5mm ²	
外壳塑料 Shell plastic		阻燃环保尼龙 PA66+GF20	

外形及安装尺寸 Performance parameters

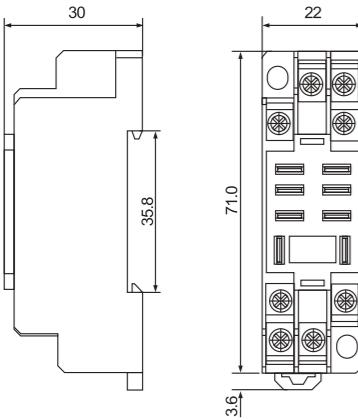


PTF08A2

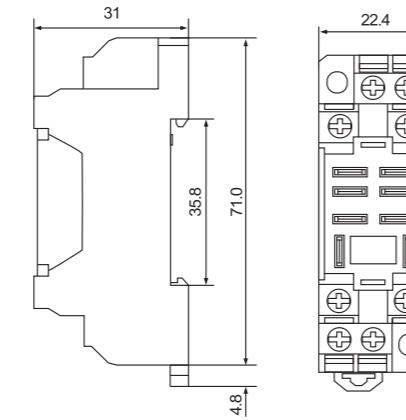

PTF08A-E2

接线图 Wiring diagram

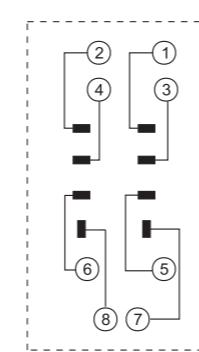

高端继电器/好配偶


13F-4Z-C1/C2

日规继电器插座

性能参数 Performance parameters

产品型号 Product Model		PTF14A/PTF14A-E	13F-4Z-C1/C2
工作负载 Power load	电流 Current	15A	
	电压 Voltage	300VAC	
绝缘电压 Insulation voltage		2500V/S	
螺丝扭力 Screw torque		0.6N-1.0Nm	
使用环境 Temperature range		-40°C~+70°C	
螺丝大小 SCREW Thread		M3.5	
插拔寿命 Plug life		1X10 ⁴	
适用电线 Size of wire		min.0.5mm ² -max.2.5mm ²	
外壳塑料 Shell plastic		阻燃环保尼龙 PA66+GF20	

外形及安装尺寸 Performance parameters

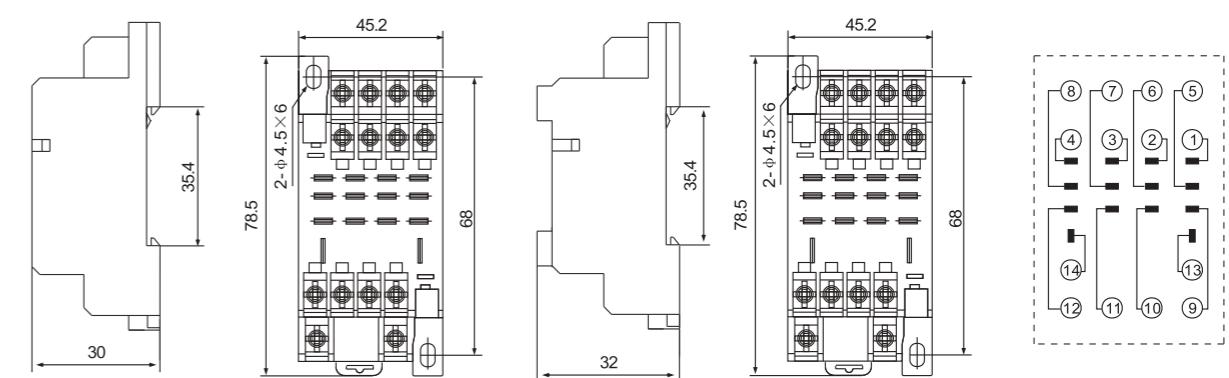

PTF14A

PTF14A-E

YTK CO.,LTD.

<http://www.ytk-group.co.jp>