


功能特点:

- 1.体积小, 30mm厚度铝外壳
- 2.具有输出短路、过流、过压、过温保护功能
- 3.可承受300VAC输入浪涌电压5s
- 4.可承受5G振动测试
- 5.低待机功耗 (<0.3W)、高效率 (高达88%)
- 6.电源启动LED指示灯
- 7.内置直流风扇强制风冷 (350W)
- 8.三年保固




通用参数:

产品系列	LRD350	LRD200
输出电压	双组输出: 5V12V, 5V24V, 12V24V	
输入电压范围	90 ~ 132VAC / 180 ~ 264VAC (通过开关切换) 或240 ~ 370VDC	
冲击电流	60A/115VAC 60A/230VAC	
过流保护	105 ~ 150%	
短路保护	保护模式: 打嗝模式, 异常条件移除后可自行恢复	
隔离耐压 (测试1分钟, 漏电流<10mA)	I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 2KVAC O/P-FG: 0.5KVAC	
工作温度	-25 ~ +70°C	
MTBF	≥300K hrs. MIL-HDBK-217F (25°C)	
外观尺寸 (L×W×H)(mm)	215×115×30	
包装	15PCS/0.76kg	

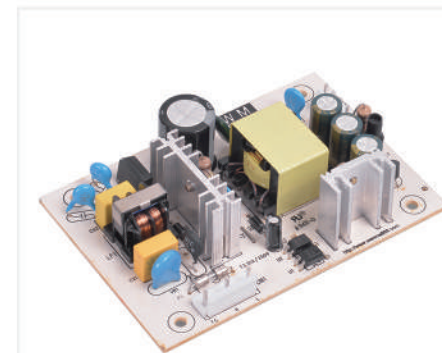

打印机设备电源

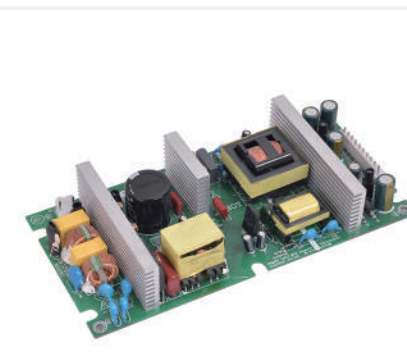


电解水机电源



电解水机电源



电解水机电源

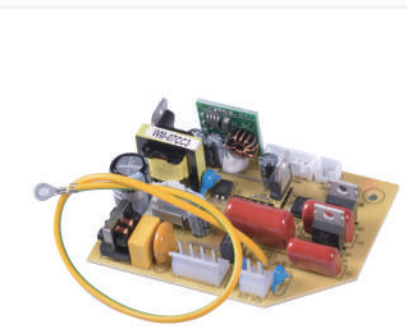

金融设备电源



金融设备电源



美容美体设备电源



舞台灯光电源



医疗设备电源

典型应用行业



电力

- 电力监控
- 低压SVG
- AFP
- 三相不平衡调节装置
- 电力配电柜



工控

- DCS
- PLC
- 数控机床
- 变频器
- 电焊机



安防

- 安检机
- 门禁闸机
- 视频监控
- 火灾监控
- 消防报警系统



环保

- 扬尘检测系统
- 大气颗粒分析仪
- 水中VOCs在线监测分析仪
- 水质监测浮标



物联网

- 快递柜
- 自动售卖机
- 交换机
- 广告屏
- 共享充电宝



智能交通

- 充电桩
- 公交电子站牌
- LED交通显示牌
- ETC天线通讯系统