

3-PC サニタリー ボールバルブ H3SC





仕様

- ボア径: スタンダードボア
- ロストワックス casting
- 材質: ASTM-A351-CF8M, ASTM-A351-CF3M
- 圧力規格: 1000WOG (1/2"~2")
800WOG (2-1/2"~4")
- シート: キャビティーシート (PTFE)
- 呼び径: 1/2"~4" (DN15~DN100)
1-1/4" (DN32) は製造していません
- エンド コネクション: ASME BPE-2005
- ISO 5211 準拠取り付け穴
- ハンドルロック: 有り/無し

材質表

NO.	部品名	数	材質	材質
1	本体	1	ASTM-A351-CF8M	ASTM-A351-CF3M
2	ボール	1	ASTM-A351-CF8M	ASTM-A351-CF3M
3	キャップ	2	ASTM-A351-CF8M	ASTM-A351-CF3M
4	シート	2	PTFE	PTFE
5	ガスケット	2	PTFE	PTFE
6	ボルト	4-6	SUS 304	SUS 304
7	ナット	4-12	SUS 304	SUS 304
8	スプリングワッシャー	4-12	SUS 304	SUS 304
9	スラストワッシャー	1	PTFE	PTFE
10	Oリング	1	VITON	VITON
11	ステムパッキン	1	PTFE	PTFE
12	グランドブッシュ	1	SUS 304	SUS 304
13	皿バネワッシャー	2	SUS 301	SUS 301
14	ストッパーワッシャー	1	SUS 304	SUS 304
15	ステムナット	1	SUS 304	SUS 304
16	ステム	1	SUS 316	SUS 316
17	六角ナット	1	SUS 304	SUS 304
18	ストッパー金具	1	SUS 304	SUS 304
19	ハンドル	1	SUS 304	SUS 304
20	ハンドルスリーブ	1	PLASTIC	PLASTIC
21	スラストワッシャー	1	PTFE 15%	PTFE 15%
22	角ワッシャー	1	SUS304	SUS304

圧力・温度特性

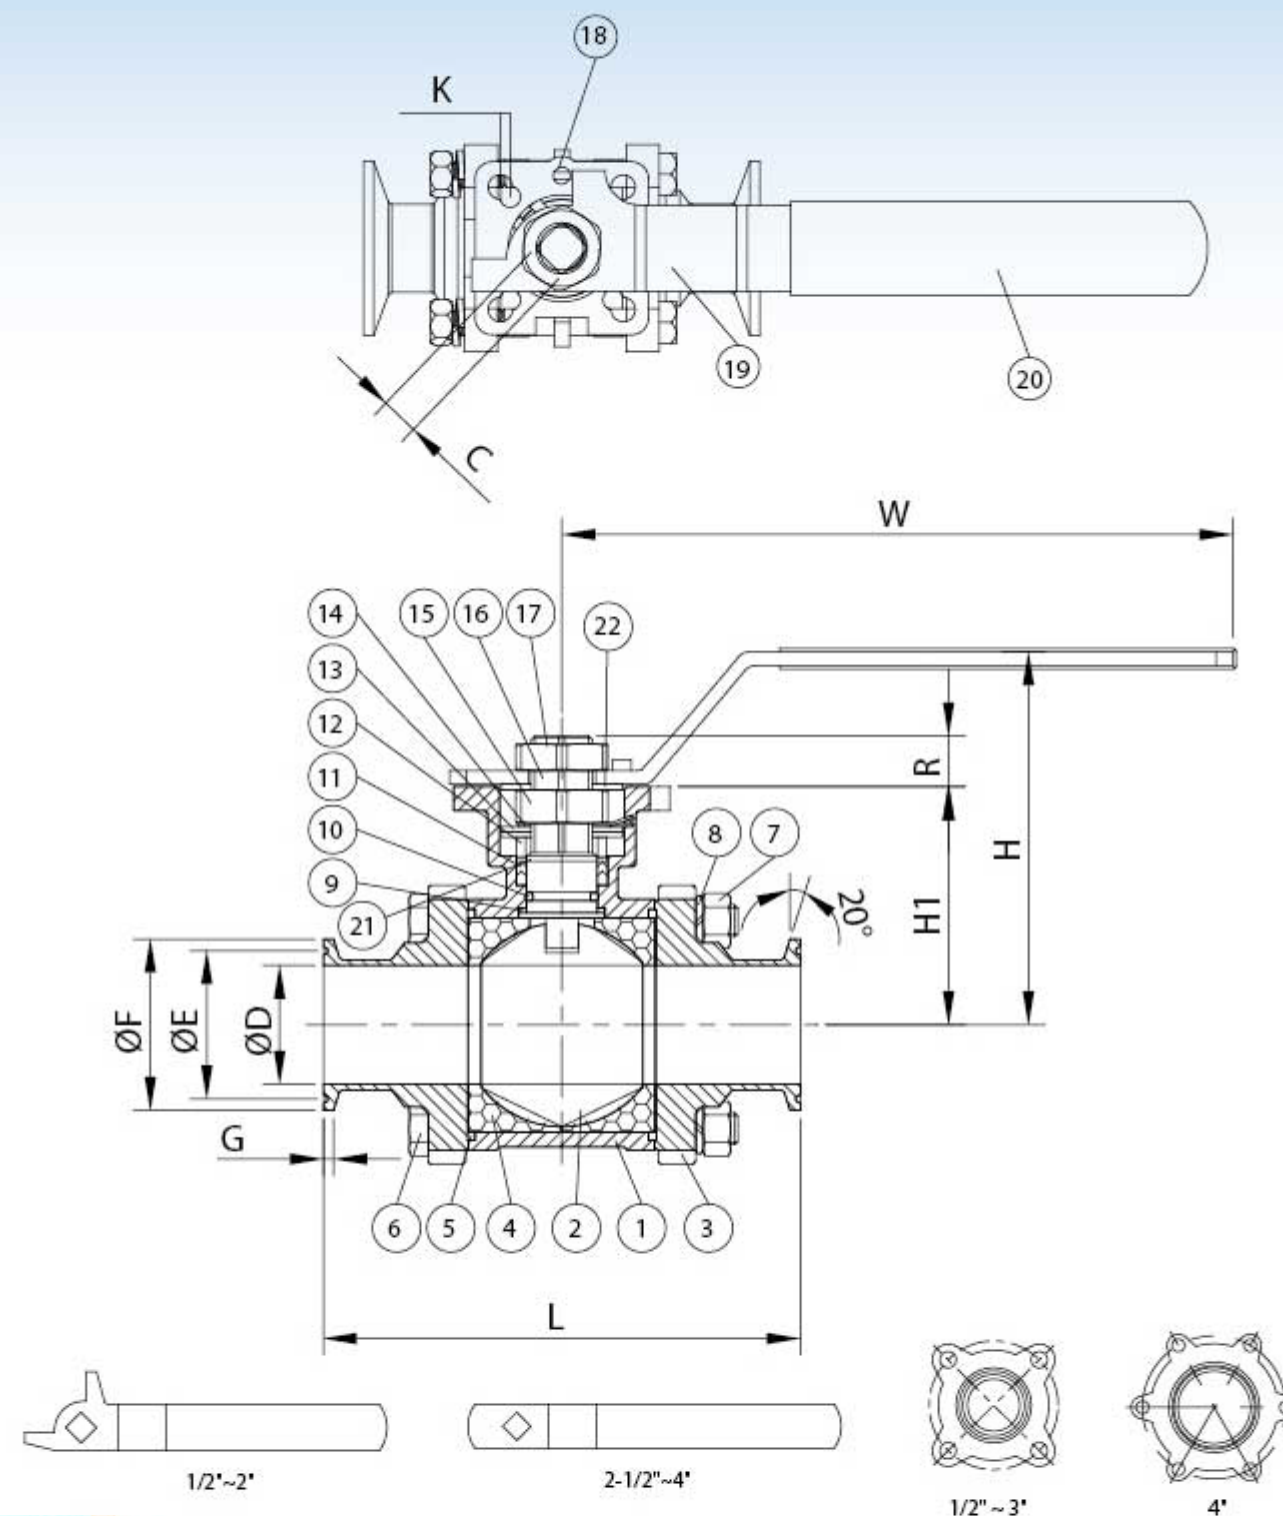

寸法表

SIZE	C	ØD	ØE	ØF	G	H	H1	K	L	R	W
1/2"	9	9.4	20.3	25	3.63	73	36	F03/F04	89	9	111
3/4"	9	15.8	20.3	25	3.63	78	41	F03/F04	101	9	111
1"	11	22.1	43.6	50.4	2.8	87.5	49.5	F04/F05	114	11	186
1-1/2"	14	34.8	43.6	50.4	2.8	109	70	F05/F07	140	14	197
2"	14	47.5	56.3	63.9	2.8	117	78	F05/F07	159	14	197
2-1/2"	17	60.2	70.6	77.4	2.8	139	98	F07/F10	197	17	265.5
3"	17	72.9	83.3	90.9	2.8	149.5	108.5	F07/F10	227	17	265.5
4"	22	97.4	110.3	118.9	2.8	195	140	F10/F12	241	22	321

UNIT:MM